







ECOFRY SYSTEM- El Ciclo Perfecto

- 1. Fritura-** Protege el aceite de la luz, el agua y el oxígeno aumentando su vida útil.
- 2. Secado, dorado y crujiente-** Con extracción de agua y aceite evaporado y partículas sólidas volatilizadas.
- 3. Extracción -** El producto perfectamente cocinado se extrae a través de la pala hacia la tolva de salida.

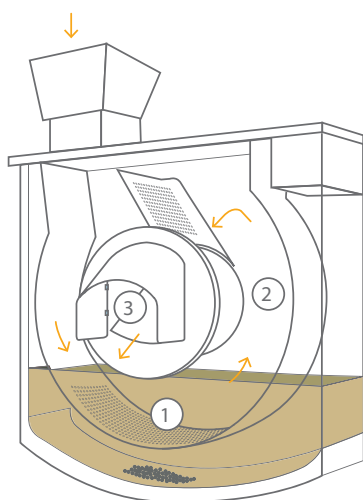

QUALITYFRY
AUTOMATIC SMART COOKING

iQ 620 BASIC CARROUSEL

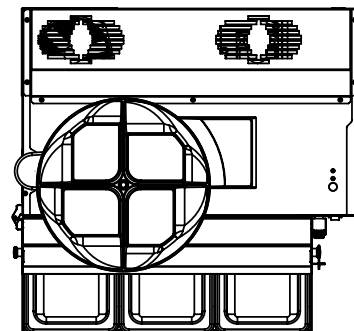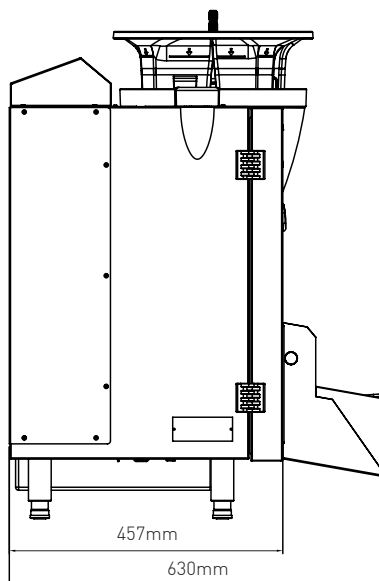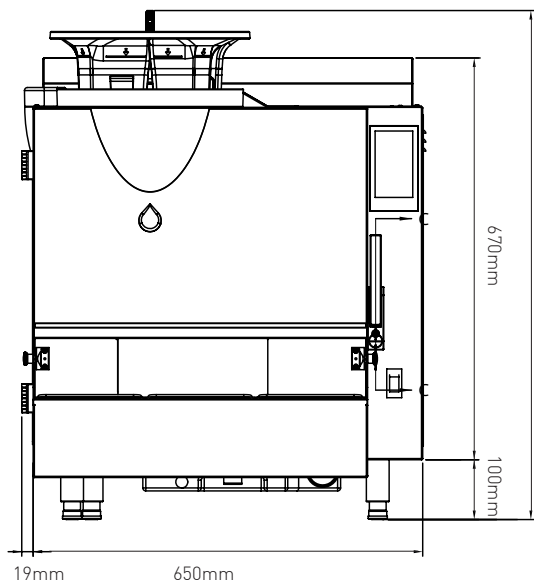

Dimensiones

iQ 620 Basic Carrousel		
Alto	33.7"	856 mm
Ancho	26.4"	670 mm
Fondo	17.9"	457 mm
Fondo con bandeja	24.8"	630 mm
Peso	155 lbs.	70 Kg
Peso con embalaje	190 lbs.	86 Kg
Medidas con embalaje	1230x800x600 mm (AlttoxAnchoxFondo)	
Especificaciones Técnicas		
Capacidad de aceite	5.5 litros	
Tolvas de carga	4 zonas + 2 cocinando	250g raciones pequeñas 600g raciones grandes
Producción por hora	Hasta	13 Kg**
Display	5" pantalla táctil	8 tiempos programables
Sin humos. Sin olores. iQ 620 Basic Carrousel no requiere salida de humos ni campana extractora		
Parte superior (para permitir cargar)	12"	300 mm
Lados	6"	150 mm

Instalar iQ 620 Basic Carrousel en áreas cerradas con acceso limitado o sin acceso puede invalidar la garantía. Evite instalar iQ 620 Basic Carrousel directamente junto a fuentes de calor (hornos, parrillas, etc.) o tomas de aire acondicionado. El aire de escape se ventila desde la parte superior del equipo.

** La producción por hora está basada en patatas de 6 mm. El tipo de aceite, su uso, la temperatura de cocción y la temperatura de inicio del producto afectarán los tiempos de cocción y la producción por hora.


La investigación continúa da como resultado mejoras constantes; por lo tanto, estas especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

* La certificación y las pruebas sin ventilación y de eficiencia han sido realizadas y verificadas de forma independiente por los Laboratorios SGS. Una copia del informe está disponible a petición.

Para garantizar que se mantenga el funcionamiento sin humos de iQ 620 Basic Carrousel, DEBEN seguirse los procedimientos de limpieza diarios, semanales, mensuales y anuales. El filtro cilíndrico de carbón activado deben reemplazarse en los intervalos recomendados. No hacerlo puede invalidar cualquier garantía.

Especificaciones Eléctricas - Monofásico

iQ 620 Basic Carrousel	
Voltaje	230 VAC
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	16 amp
*Enchufe ¹	IEC 309 , 16 amp 3-pin socket
*Enchufe ²	Clavija Schuko 16A
Potencia de entrada máxima	3,500 Watts



* Opciones de enchufe recomendados.

Programa de limpieza

- El aceite se debe vaciar y filtrar diariamente.
- La cámara de fritura se debe retirar, desmontar y limpiarse al menos una vez por semana.
- El bidón de condensación se debe vaciar al menos una vez por semana y lavarse una vez al mes.
- El filtro metálico debe limpiarse cada seis meses.
- El filtro cilíndrico de carbón activado debe reemplazarse al menos cada 12 meses.

(Basado en aproximadamente 150 raciones por día, los equipos con mayor producción necesitarán limpiar y reemplazar los filtros con más frecuencia.)

